

福建福海创石油化工有限公司

故障信息子站工作站设备更新



九

电气团队:

经办: 李其 2023.03.07

审核: 陈重 2023.03.07

核准: 赖育顶 2023.3.7

设备管理部:

经办: 王捷东 2023.3.9

审核: 陈志安 2023.3.9

核准: 赖育顶 2023.3.9

2023 年 03 月 07 日

目 录

1. 总则.....	2
2. 范围.....	3
3. 规范和标准.....	6
4. 环境和设计条件.....	7
5. 技术要求.....	9
6. 试验和验收.....	13
7. 附录.....	

1. 总则

1.1 投标须知

1.1.1 本技术规范适用于福建福海创石油化工有限公司 220kV 总降站故障信息子站工作站更新项目，提出了该项目的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.1.2 投标人或制造商需仔细阅读本技术规范标书内容，技术部分的所有规定。由投标人或制造商提供的货物技术规范应与规范书中规定

，

双方协商解决。

1.1.4 本技术规范经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件、与合同正文具有同等的法律效力。

1.1.5 本技术规范未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

1.2 投标人或制造商在投标时应提供的技术文件

1.2.1 投标人或制造商应提供所投标产品的型式试验报告或产品鉴定证书。

1.2.4 投标人或制造商提供的同类设备必须在国内电力系统同电压等级(220kV 及以上电压等级)中具有三年及以上的成功运行经验。投标文件所附的业绩报告内容应包括设备型号、电压等级、投运年限和安装地点等详细信息，如发现有不真实的情况，买方有权取消其投标资格。

1.3 对设计图纸及说明书的要求

1.3.1 投标人或制造商应按下文规定提交用于设计、现场安装、运行及维护方面的图纸、说明书、试验报告及技术数据。

1.3.2 设计图纸、说明书等交付份数和时间。

表 1 卖方提交的图纸资料及其接收单位

提交图纸、资料名称	接收图纸单位名称、地址、邮编、收件人、电话	提交份数
认可图、最终图、说明书、试验报告 (附电子文档)	福建福海创石油化工有限公司，福建省漳州市古雷经济开发区腾龙路 84 号 ， 363200 陈重炫， 05966311299	各一式

1.3.3 设计文件、图纸及说明均用中文书写，要求提供一套微机用

2 范围

2.1 货物需求及供货范围 一览表

表 2 货物需求及供货范围一览表

序号	名称	供货范围	单位	数量	备注
1	故障信息子站 工作站	1U 机架式\高度 43mm\宽度：434.6mm\深度：497.8mm(含以下设备)	套	1	

1.1	1.1)外形:1U 机架,高度 43mm,宽度:434.6mm,深度: 497.8mm (19.6 英寸); 1.2) 处理器: 至强 E-2134 4 核 3.5G; 故障信息子站专用通道*1;	台	1	
1.2	1920*1080PX 切换器 用 600 深机柜	台	1	
1.3	软件(含操作系统、支持软件、应用软件、数据库软件及通信接口软件)	套	1	需求原信息 管理装置 RCS-9798A 兼容
1.4	网安采集探针 满足国网厂站监测软件检测合格产品软件	套	1	
1.5	通信电缆 含水晶头	套	1	
1.6	现场安装、调试服务 资产接入网安平台,并实现与省调联调	套	1	

2.2 要求

2.2.1 本规范书内货物是在原有屏柜上组屏,卖方根据最终确认图纸现场组屏,通信线缆部分均应满足本项目需求。

2.2.2 监视子站系统所连接的装置的运行工况及装置与子站系统的通信状态，监视与主站系统的通信状态。

2.2.3 完整地接收并保存子站系统所连接的装置在电网发生故障时的动作信息，包括保护装置动作后产生的事件信息和故障录波报告。

2.2.4 可响应主站系统召唤，将子站系统的配置信息传送到主站系统。能够根据主站系统的信息调用命令上送子站系统详细的信息，也可根据主站的命令访问连接到子站系统上的各个装置。

2.2.5 可对保护装置和故障录波器的动作信息进行智能化处理，包括信息过滤，信息分类及存储。


2.2.6 参照《继电保护故障信息处理系统技术规范》向主站传送信息，并保证传送的信息内容与对应的接入设备内信息内容保持一致。

2.2.7 子站工作站应能以图形化方式显示子站系统信息，并提供友好的人机交互界面。

2.2.8 子站主机需支持 SNTP 网络对时。

2.2.9 站内采用 IEC61850 通信，站端与调度端通信采用 IEC60870-104（网络通道），卖方需满足以上通信要求，且卖方需派专业技术人员赴现场完成以上所有设备安装、调试，并负责与相关调度中心对接调试。

2.2.10 依据调自〔2022〕42 号《国网福建电力调控中心关于推进

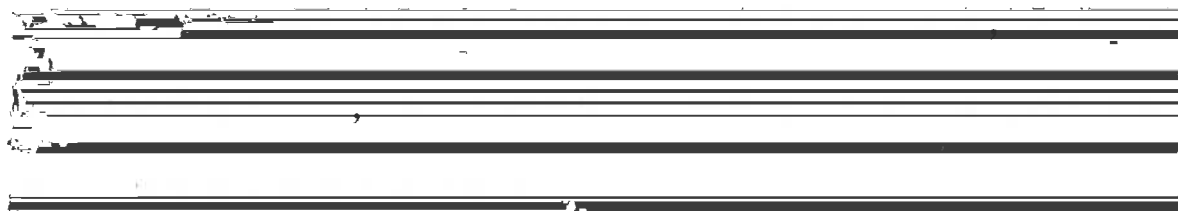

2.2.11 中标厂家应负责完成本站信息点表的编制及点表审查中间

过程修改工作。

2.2.12 推荐厂家为国网近年中标厂家，在省内广泛使用。

2.2.13 中标厂家提供设备厂家应在以下厂商中选择：南京南瑞继保工程技术有限公司、北京四方继保工程技术有限公司、国电南自电网自动化有限公司。

2.3 工作范围

投标人或制造商要为产品设计、制造、装配、工厂试验、现场安装、调试、投运负责，包括：

a) 提供合同内所有设备及相关配套设备。

b) 出厂试验。

c) 发货。

d) 培训。

e) 备品备件、试验仪器仪表、专用工具。

f) 从投产日开始至少两年的保证期（投标人或制造商应明确产品质量、服务等各细项的保证期限），保证期内所提供的服务及备品备件均应免费提供。

g) 所有文件资料。

h) 图纸和手册。

3 规范和标准

投标人或制造商提供的设备应符合，但不限于以下规范和标准（包括修改的最新版及增添版。）

GB14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程

DL/T 995-2006 继电保护和电网安全自动装置检验规程

DL/T670 微机线路保护装置通用技术条件

DL/T860 变电站通信网络和系统

Q/GDW 393 110（66）kV~220kV 智能变电站设计规范

DL/T587-1996 微机继电保护装置运行管理规程



措施(2010 年度)》的通知

闽电基建(2010)301 号 关于发布《福建省电力有限公司 110~500kV
变电站“两型一化”实施细则（2010 年版）》的通知



保护设备信息接口配套标准

DL/T 769-2001 电力系统微机继电保护技术导则

DL/T 720-2000 电力系统继电屏柜、屏通用技术条件

DL/T553-94 220-500kV 电力系统故障动态记录技术准则

DL/T663-1999 220-500kV 电力系统故障动态记录装置监测要求

Q/GDW273-2009 《继电保护故障信息处理系统技术规范》

4 环境和设计条件

4.1 环境条件

4.1.1 海拔高度不超过 1000m。

4.1.2 温度与湿度

环境温度 $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$

保证的运行温度	-5℃ - +55℃
---------	------------

保证的满载运行温度 $-5^{\circ}\text{C} - +60^{\circ}\text{C}$

保证精度的运行温度 $-5^{\circ}\text{C} - +40^{\circ}\text{C}$

相对湿度 95%

4.2 项目主要参数

在规范书里指定的设备应能适用于下面电力系统:

系统频率: 50Hz

4.3 设备的主要参数

4.3.1 主机的额定值

4.3.2 设备对抗地震、防振动和抗冲击的要求

a) 抗地震能力的设计要求

所有安装在屏柜上的设备应该制造成能承受 $14.7\text{m}/\text{s}^2$ (1.5G) 的静态水平加速度。

b) 防振动设计要求

当输入电压为额定值，输入电流为零时，如果分别在水平方向和垂直方向上交互地施加如下 10 分钟的震动：

震动频率 16.7Hz

振幅 0.4 mm

应保证设备不会误动。

c) 抗撞击设计要求

当设备的输入电压为零时，分别在水平方向和垂直方向上交互地施加 6 次 $294\text{m}/\text{s}^2$ (30G) 的冲击，应不影响设备的正常运行和没有明显损坏。

4.3.3 耐受过电压的能力

在雷击过电压及操作过电压发生及一次设备出现短路故障时，投标人或制造商设备均不应误动作。装置应具有根据 IEC 标准所确定的耐受过电压的能力。

4.3.4 抗干扰要求

设备自身应满足抗电磁场干扰及静电影响的要求。所有设备均应满足下列抗干扰度要求：

幅射电磁场干扰试验符合国标：GB/T 14598.9 的规定；

快速瞬变干扰试验符合国标：GB/T 14598.10 的规定；

静电放电试验符合国标：GB/T 14598.14 的规定；

脉冲群干扰试验符合国标：GB/T 14598.13 的规定；

射频场感应的传导骚扰抗扰度试验符合国标：GB/T 17626.6 的规定；

工频磁场抗扰度试验符合国标：GB/T 17626.8 的规定；

脉冲磁场抗扰度试验符合国标：GB/T 17626.9 的规定；

浪涌(冲击)抗扰度试验符合国标：GB/T 17626.5 的规定；

5 技术要求

5.1 故障信息系统的技术要求

5.1.1 故障信息系统主要是完成数据采集和分类检出等工作，以提供调度中心对数据分析的原始数据和事件记录量。

5.1.2 故障信息系统子站包括主机、保护信息管理机等相应的辅助设备。

5.1.3 故障信息系统与站内主变保护、220kV 母线保护、220kV 线路保护、220kV 母联母分保护、故障录波等继电保护及安全自动装置等完成通讯连接，绝对不能影响继电保护装置、故障录波装置的正常运行。

5.1.4 继电保护故障信息子系统与变电站计算机监控系统信息交互，

5.1.5 故障信息系统对各装置实时查询，对各装置的保护事件自检信号，以及相关的波形及时收集并按照重要性在就地数据库分级记录，在当地给出明确的提示信息。可按照数据的重要性分级，及时把数据传送给分站端、主站端及监控系统；可在 2 分钟内将故障信息上传到主站及分站。

5.1.6 故障信息系统对装置的定值以及参数可以调阅及修改，可以

主站或者计算机监控系统的信号复归命令；

5.1.8 故障信息系统子站接受 GPS 对时信号，包括 SNTP 网络对时和 IRIG-B 编码对时。

5.1.9 故障信息系统子站应将保护和故障录波装置的数据整理为标

准格式后，按照事先的设置顺序和数据等级传送至不同的主站端。按先传送简要故障信息，然后传送详细保护动作信息。



自恢复功能，系统具有软件 Watchdog，监示系统运行，并有自启动功能。
故障信息智能诊断功能，建立变电站故障信息的逻辑和推理机制，实现对故障告警信息的分类和信号过滤 对变电站的运行状态进行在线实时分析和推理 自动报警变电站故障并报警处理故障信息
在线帮助功能。

5.1.17 子站端应配置实时的数据库系统，以满足电力系统的实时性要求。该系统主要存放本站内所有保护、录波的记录数据。实时数据库

站要求按通道上传。

b) 子站与主站之间的通信规约可同时选用 IEC870-5-103+104 规约 (福建版本)。如采用其他规约子站供货商应事先与主站系统供货商进行规约测试。招标方不承担由此可能产生的一切费用。

c) 子站应接入福建省调度中心信息系统东大金智公司主站及地调辅站,福建省调度中心东大金智主站目前正在进行改造,具体厂家尚未确定,

6 试验和验收

6.1 现场试验和检查

6.1.1 现场安装: 设备的一般检查: 开箱检查设备的完好情况, 电缆和接线的完好情况。

6.1.2 现场投产试验:

- a) 一般检查: 直观检查。
- b) 通入交流电源检查。
- c) 绝缘试验: 根据规定进行试验。

验, 费用包括在报价中。

7 备品备件、专用工具和试验仪表


7.1 投标人或制造商应列出所有装置、模件、元件、消耗性材料的数量,

所有备品应是新的，与所提供设备的相应部件可互换，并应是同样

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

[illegible]

d) “小心轻放” “向上” “易碎” 字样和标记, 字样和标记还应符合



e) 包装应有良好 “防雨” “防潮” 等措施。

8.2 随立只提供物性书文件

a) 包装清单;

b) 产品出厂合格证明书;

c) 安装、使用说明书;

d) 完整齐全的例行试验报告。

8.3 运输和保管

产品运输、装卸和保管应遵守8.1的要求。如产品对运输、装卸和保管有其他特殊要求时, 制造厂应在包装箱上明确标志。