腾龙芳烃（漳州）有限公司热电厂

锅炉日用煤仓改造技术规范书

编制：

初审：

审核：

核准：

2021 年 04 月 1 日

-

[illegible] 93 1

Lt& [illegible] 12

Lt& [illegible] 19

Lt& [illegible] 23

Lt& [illegible] 27

Lt& [illegible] 2 8

Lt& [illegible] 31

Lt& [illegible] 32

2.1 K5[illegible]

K5[illegible]

7[illegible]

[illegible] 3525K5[illegible]

	Mar	Á	12.0	13.0
0Ð¢6	Mad	%	6.0	8.0
f&	Aar	Á	22.0	25.0
f:ã	Car	Á	54.21	49.90
fR	Har	Á	2.94	

G} Ë,´ ð#{ >˜ ú × fAî 7 Ä% Cã _ Ø Ã Œ!’ ÃF >| ¼ » u 4*6E÷0;,´ × f Ã

8² Ã6„K1 ¼ Ô,´?±"r ×

7-FJE÷

			00Q	
			1	
[redacted]				
[redacted]				

[redacted]

2. ü A ÞLC ¥1ÕÕ DCS ÄÄ I/O $...

1	I I	[0}	Ã		Ø'¸
2		[Ã	Ã		Ø'¸
3		Ãa`	Ã		Ø'¸
4		LÃÃ–	Ã		Ø'¸
5	O I	[07Ã; 0Å	8V9 eÀ		0L7
6					

120 [illegible]

[illegible] 35 [illegible]

1	7,8B				
2					

1	A7P¼	A7MPÑ...Gÿ	
2	A7,	7,A7,	
3	A7BB	A7E	

)AÝ,´ &L$ Ã ê Ã `&é1y § ƒ µ é+a † ü é v Ê Ä

Å 7 é j 7 é)AÝ ê ˆ ËAî 7 Ã j ` ÃCt É1y)AÝ ‘ & È ¦ ËO ï ¼ ÔFJ é ï È +OCi+X+a Å 7 é8 *6 A

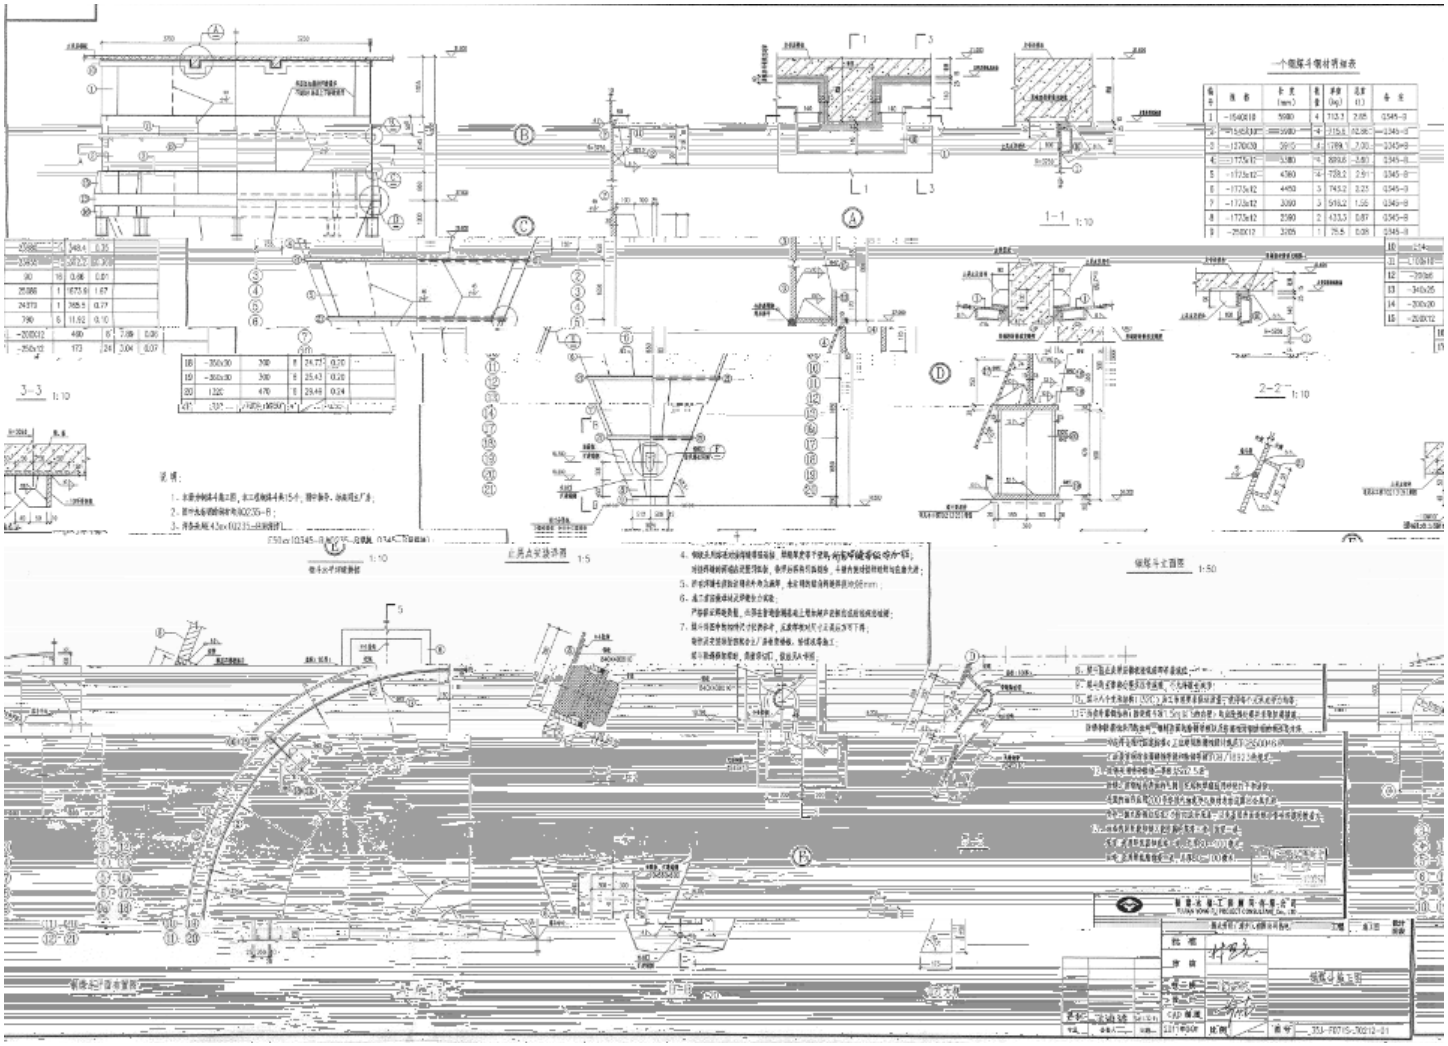

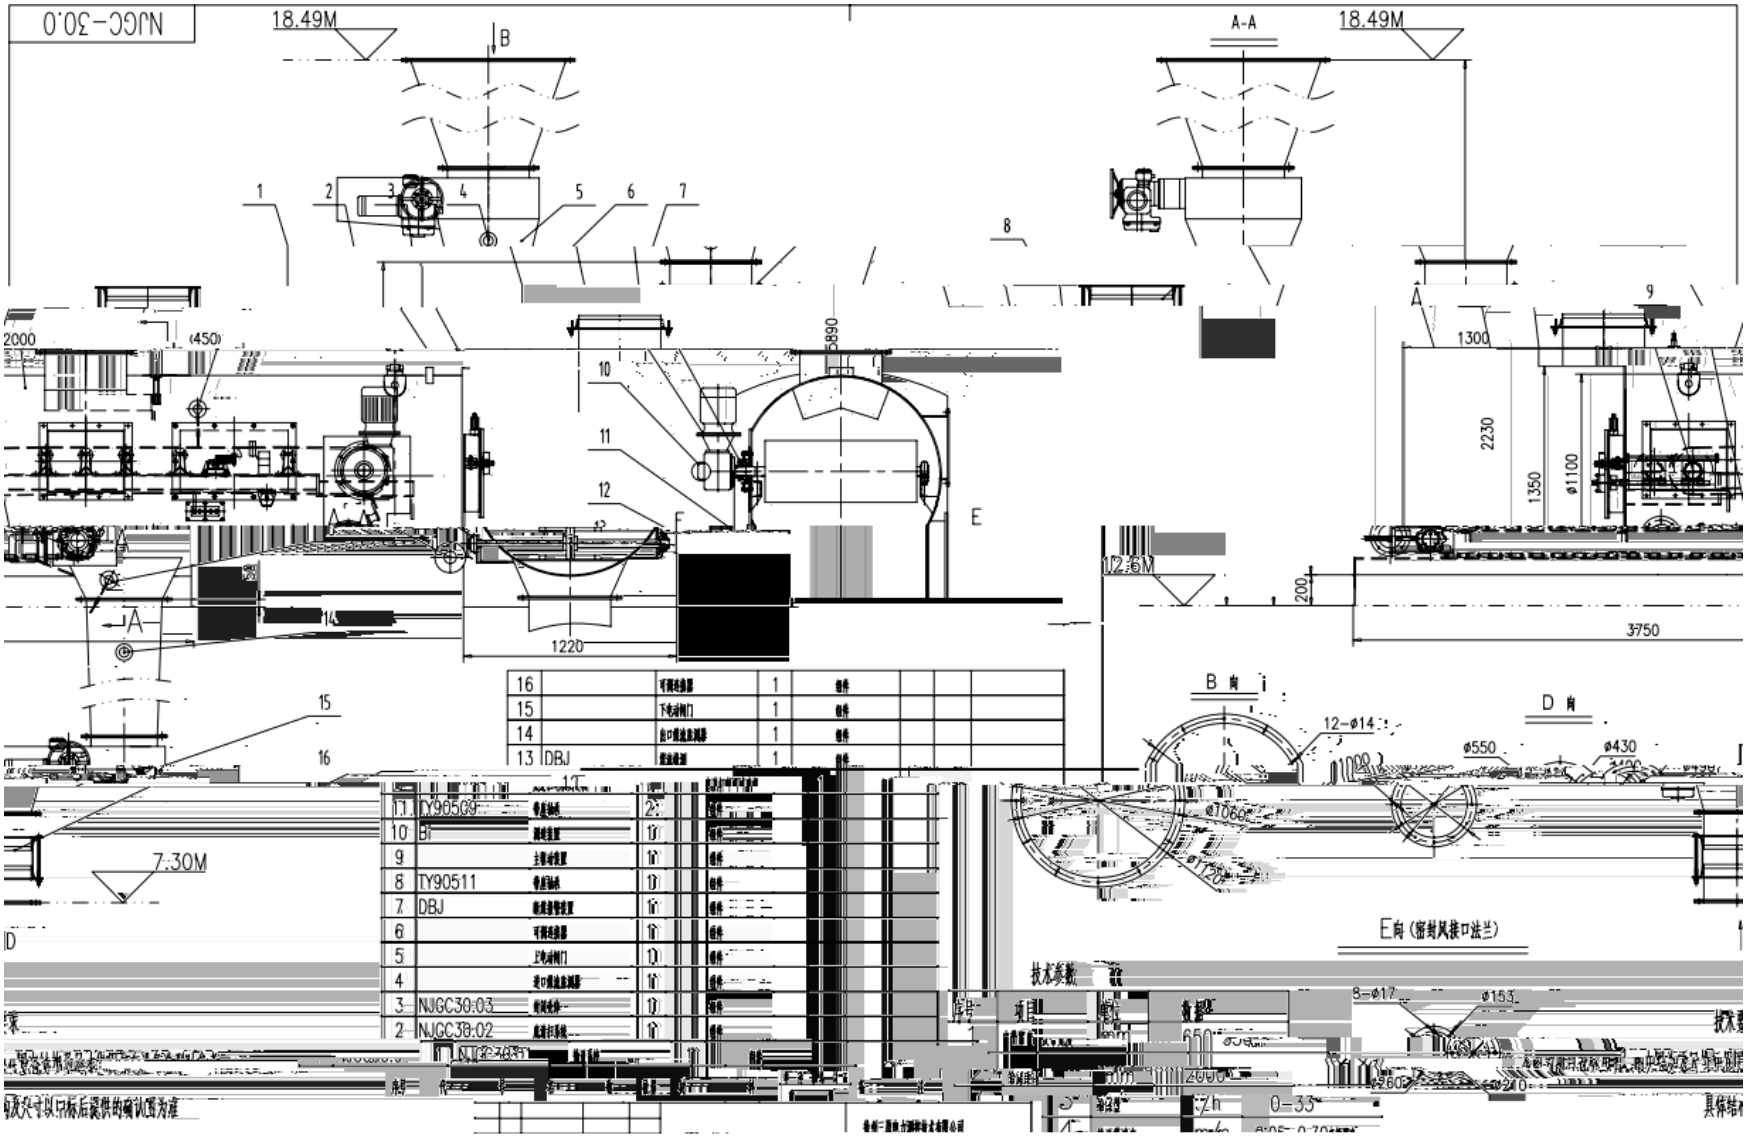
NJGC-30.0
18.49M
B
A-A
18.49M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2000
(450)
890
1300
2230
1350
ø1100
12.6M
200
3750
1220
A
E
F
B 向
D 向
12-ø14
ø550
ø430
ø1060
ø1750
7.30M
D
E向（密封风接口法兰）
8-ø17
ø153
ø260
ø240
0-35°
16
15
14
13 DBJ
11 TY90509
10 B
9
8 TY90511
7 DBJ
6
5
4
3 NJGC30.03
2 NJGC30.02
技术参数
序号
项目
数据
技术要求
具体结构