



福建福海创石化有限公司
FUJIAN FUHAICHANG PETROCHEMICAL CO., LTD.

福建福海创石化有限公司

翔鹭石化成品装置 14 卷帘门更换
发 总 说

编制: [Signature]

审核: [Signature]

核: [Signature]

会签: [Signature]
[Signature] 代

码头队

2024 年 10

翔鹭石化成

称：翔鹭石化成

呈名

呈址：漳州市古雷

呈方：甲方 翔鹭

程双 乙方 承

乙

关概

自 2014

成品五处腐蚀损

道多

参数：门框尺寸

帘门原有各门尺寸略

铁（门框原有结构开

门框原

乙方未到现场

交标方要求追加任何

向甲

关规

和施工至少应清

型材产品质量国

建筑型材》GB/T

金建图示标志》GB/T

诸运 GB 523

型材

全建

5、《卷

6、《铝

7、《民用

8、《外壳

六、资质

1、参选人
货物，承

2、本工程
扇卷帘门

3、从事焊
可进行本

七、交货

1、交货地

2、订购数

3、交货日

八、技术

1、原有铁

修复至原

2、因甲方

3、安装卷

卷筒轴、

品，承包商应

（包含遥控

件）；

2

06

执照，参选单

装资质。在

作业单位具备

复印件及发票

急管理部门

成品装置。


道、就地手动

天内，乙方需

拆、拆除和

- 4、导轨应平直，并涂防锈漆（黄色）。
- 5、帘面材料应厚，并涂防锈漆。
- 6、卷帘板（管）应平直，无变形。
- 7、卷帘板应安装牢固，间距应一致。
- 8、导轨应平直，顶部应固定，底部应留有间隙。
- 9、卷帘板应安装牢固，间距应一致。
- 10、卷帘板应安装牢固，间距应一致。

将导轨安装在墙上，导轨应平直，并涂防锈漆。导轨的间距应一致，导轨的顶部应固定，底部应留有间隙。导轨的安装应符合下列要求：

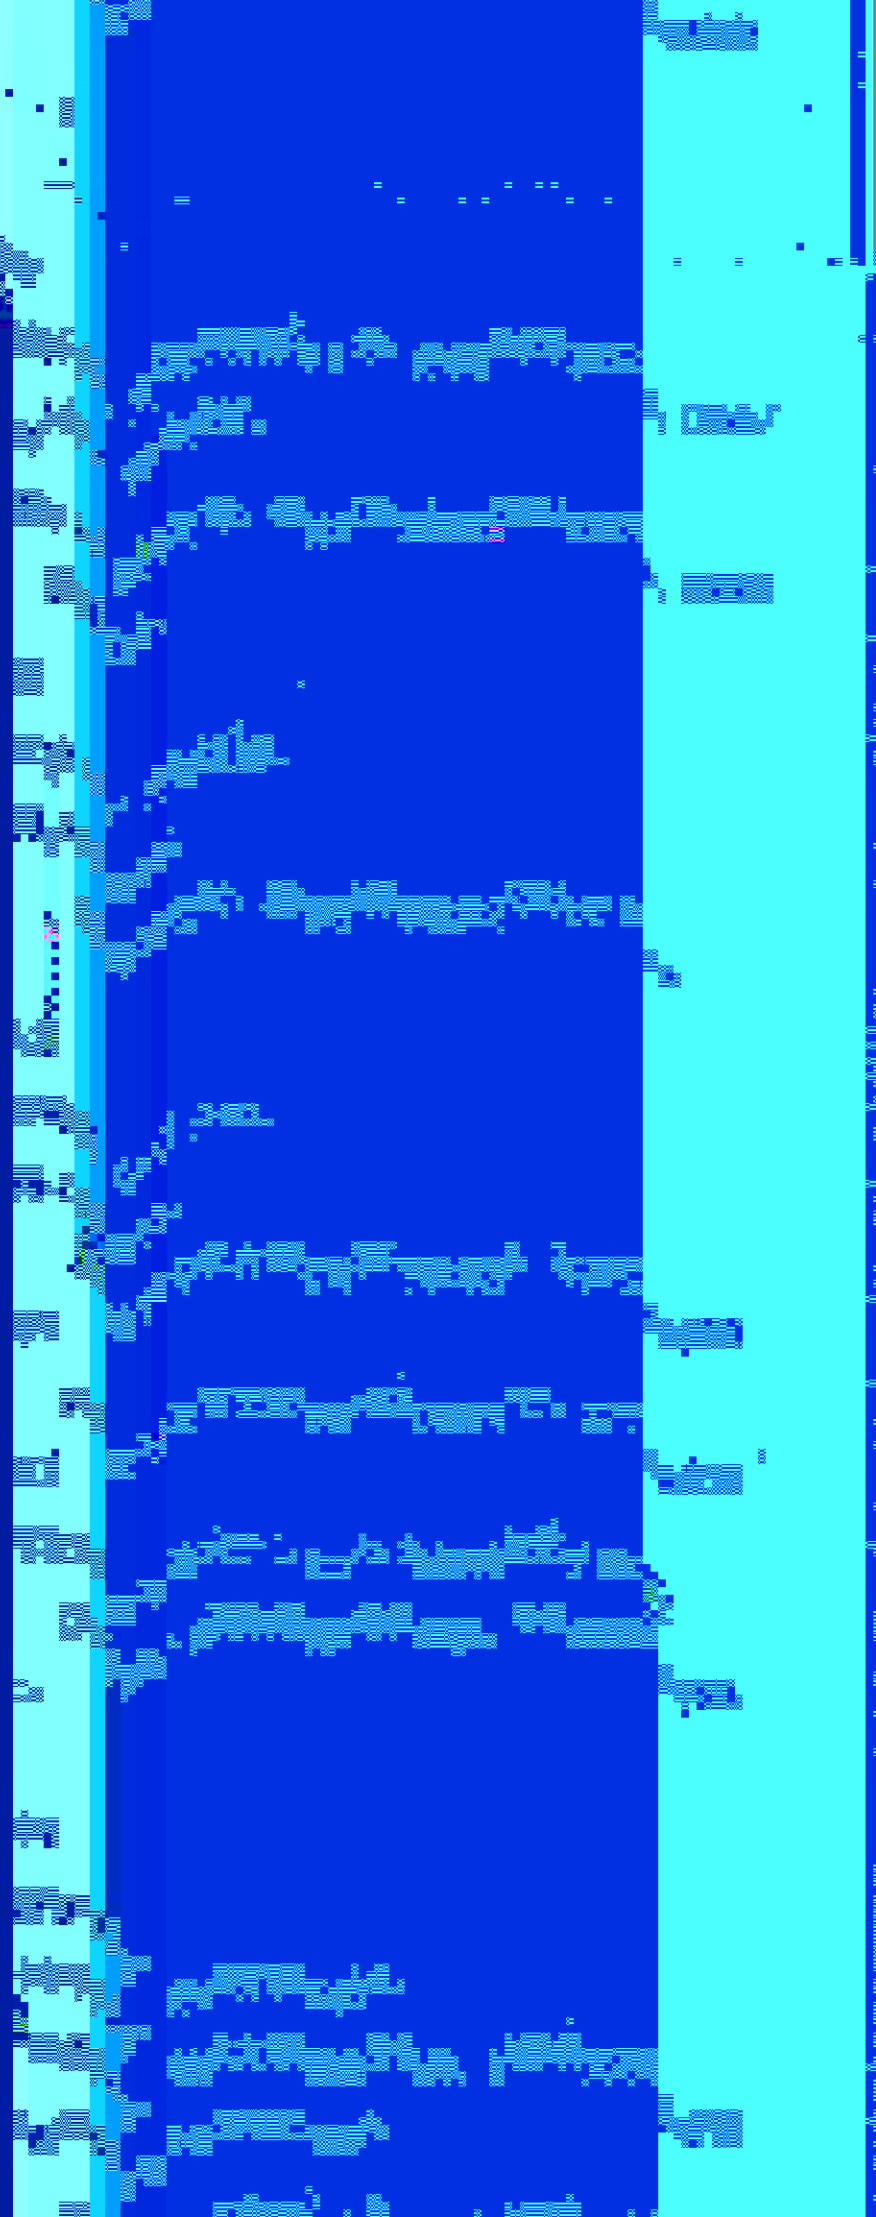

11、卷

12、号

腐要求

13、

(1)

(2)

把电动

14、卷

15、工

家有关

品供甲

需检测

概由乙

16、承

全措施

洁，做

17、涉

除锈等

九、保

1、本

承

2、非

3、工

4、乙

4.1、

4.2、

完工时。

4.3、

4.4、

4.5、

4.6、

4.7、

5、乙方若

地，并将到

算按甲方

6、损

害赔

司要求赔偿

十、通用

1、入厂后

确认后，方

2、承

包商放

3、承

包商需

报告、合格

成品。

4、承

包商更

5、承

包方扣

方概不支付

6

7

8

9

情

时

10

时

节

11

时

工

监

12

须

这

乙方应自主

乙方的人、

乙方所用劳

应有专职安全

制止违章指挥

整改。安全人员

乙方在福海创

间之外施工应

11(假日等), 乙方

乙方进场劳保

用电费都需要

都需要一名监

12中人员降效。

工程施工过程

管理周围环境,