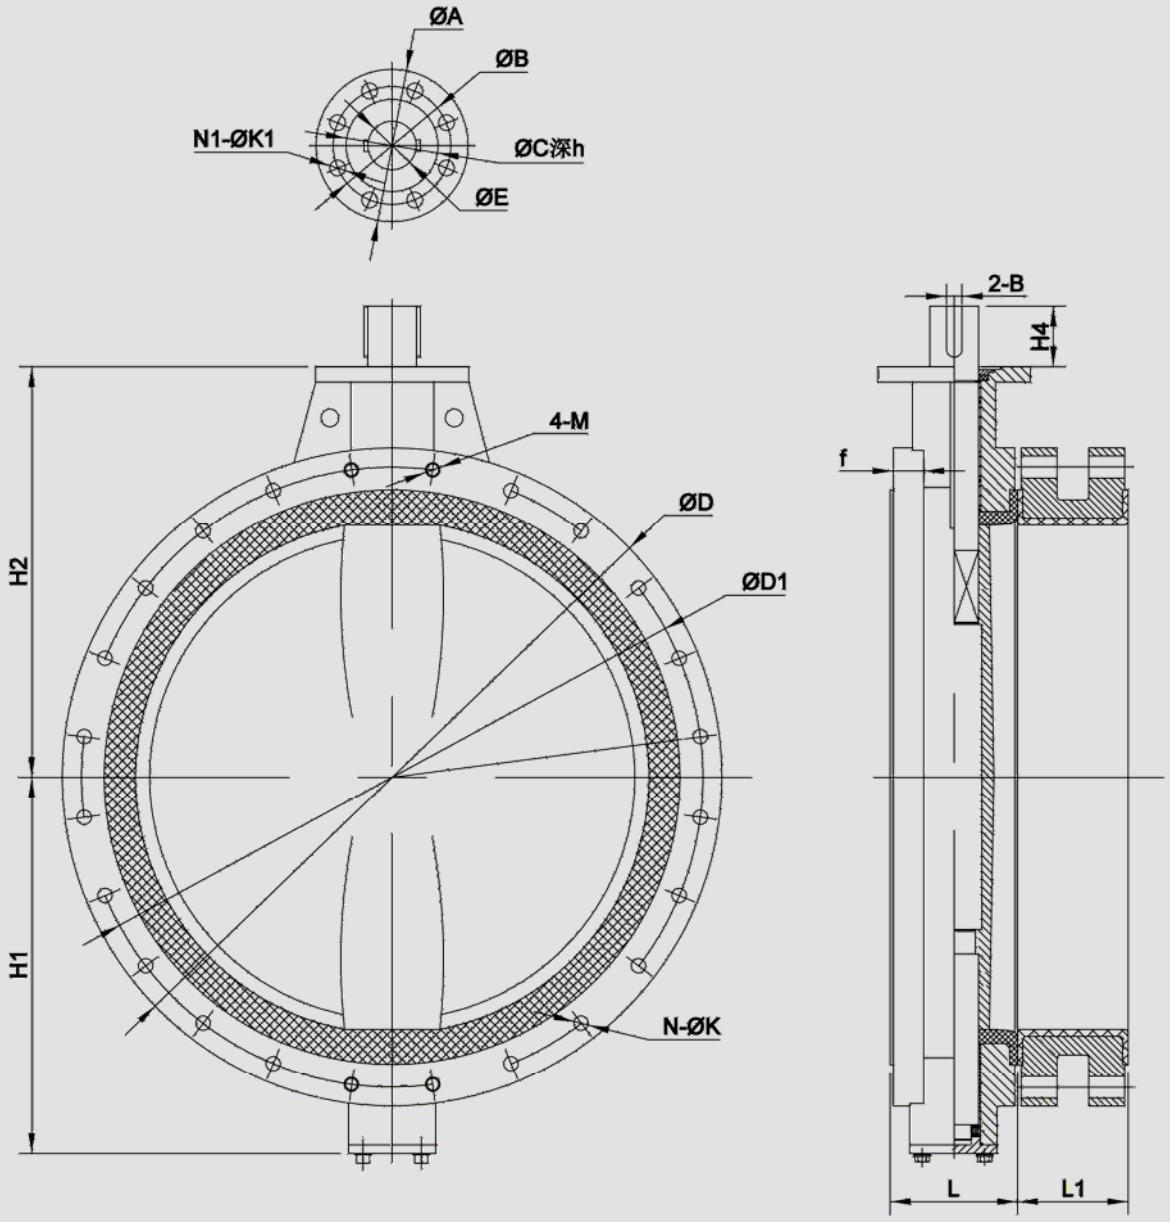

备注：L1为内衬橡胶短管法兰长度

型号	SIZE	PN(MPa)	ØD	ØD1	L	f	H1	H2	H4	N-ØK	4-M	ØE	2-B	ØA	ØB	ØC	N1-ØK1	h	L1
FD-F	DN700	PN1.0	895	840	165	32.5	527	629	90	20-Ø30	4-M27	Ø65	2-18	300	254	200	8-Ø18	5	13

注：

1、FD-F选型材料：

阀体：GGG40；阀板：1.4529；阀座：EPDM 。

2、法兰连接标准按EN1092-2007 PN10 RF执行；。

3、阀门密封性试验执行标准：API598-2009。

4、适用于海水、石膏浆液等介质。

5、阀门侧法兰孔数24+螺纹孔数量4+通孔数量20，配管道法兰请注意。

6、安装时管道法兰与阀体之间不得加装法兰垫片。

7、安装前请清洁管道及法兰密封面，吊装时注意保护衬胶密封面。

8、吊装、安装确保阀门处于关闭状态。

9、安装时确保管道与法兰处于同一中心线上。

10、安装时确保每一颗螺栓均匀受力。

Designed		Reviewed	中线衬胶法兰式蝶阀	
FD-F DN700 PN10			FLYGER	
Project Name			FLYGER VALVE	